

Carleton Marquesina mural



Marquesina de Fijación Mural

La nueva línea de marquesinas Carleton. Proporciona un refugio seguro para sus usuarios. Teniendo multitud de aplicaciones como protección. Como refugio de la intemperie a pasajeros que esperan, cubierta de cajeros automáticos, cubierta de entradas de escuelas, refugio de fumadores....

- Estilo y diseño contemporáneo.
- Tres modelos standards a elegir de 1400mm, 2800mm y 4200mm.
- Perfil de aluminio 100% reciclado.
- Gran durabilidad y mínimo mantenimiento, con el revestimiento Armortec®.
- Fácil montaje e instalación.
- Hoja de doble pared de policarbonato para mayor resistencia.
- Diseño curvo para ayudar a la caída de la lluvia y la nieve.



Carleton refugio Modelo 2800 y
Banco mural Modelo 1800 en aluminio 100% reciclado



Carleton refugio Modelo 1400



Carleton refugio 4200 mm


Models

Modelo 1400




1400mm longitud

Modelo 2800



2800mm longitud

Modelo 4200



4200mm longitud

Todas las marquesinas Carleton se suministran ensambladas para una fácil instalación.

Accesorios para fumadores Carleton Marquesina Mural



ASHMOUNT™
cenicero-pared fabricado con Vandalex®, de aluminio anodizado resistente al vandalismo.



ASHGUARD® Cenicero-pie. Fabricado en Armortec® - gris oscuro, con recubrimiento de acero inoxidable.

Símbolos fumadores



Consulte disponibilidad

ASHMOUNT SG*

Cenicero-pared
Aluminio anodizado superior abovedada negro Durapol® cuerpo de polímero y de pared



ASHGUARD SG®

cenicero-pie Aluminio anodizado superior abovedada negro Durapol® cuerpo de polímero y de pared



* Ashmount SG® y Ashguard SG® poseen el sistema anti-humo SmokeGuard®, un ingenioso sistema para evitar que salga el humo. En el caso de un cigarrillo encendido está depositado en la unidad, SmokeGuard se asegurará de que la mayoría de los humos que se generen se mantendrá dentro de la unidad.

Información Técnica

Colores

Laterales: Color plata.

Perfilería: Color plata.

Techo: Color bronce.

Materiales

Laterales: Aluminio reciclado con recubrimiento Armortec®

Perfilería: Aluminio extrusionado con recubrimiento Armortec®

Techo: Lámina de policarbonato de doble hoja

Pesos

Modelo 1400: 24kg


Modelo 2800: 41kg

Modelo 4200: 58kg



Carleton Canopy™ Model 2800

Dimensiones

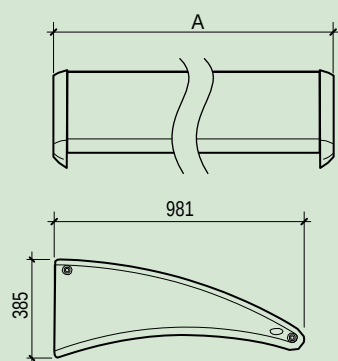

Dimension A	
Modelo 1400	1400mm
Modelo 2800	2800mm
Modelo 4200	4200mm

Altura recomendada de 2485 mm para la parte superior de cada marquesina sobre suelo

Plazo de fabricación-entrega

Normalmente 3-4 semanas a la recepción del pedido.

Todas las marquesinas se suministran montadas, para una instalación rápida por parte de nuestros clientes.

Incluye manual de instrucciones para instalación sobre pared.

Consejos de instalación

Se suministra CON FIJACIÓN para pared de ladrillo. Compruebe de que está ella pared en buenas condiciones.

La fijación debe ser realizada por una persona cualificado.

Ha tener en cuenta la naturaleza del muro y de construcción existentes. Se recomienda que se solicite asesoramiento profesional para el sistema de fijación adecuado.

Armortec® revestimiento

ARMORTEC® da mayor durabilidad. Si cualquier superficie componente de metal está dañado por el rascado, la corrosión no se extenderá más allá de la zona inmediata.

Los resultados de niebla salina y pruebas de impacto de acero al carbono con y sin recubrimiento Armortec®



Pruebas de niebla salina comparativas de muestra con recubrimiento Armortec® duró 5 veces más que la muestra de acero con recubrimiento de polvo.

Estos productos han sido sometidos: Impacto repetido con un martillo de metal, seguido de seis meses en una cámara de niebla salina. El ciclo de pulverización de sal es una prueba muy agresiva, diseñada para acelerar el proceso de corrosión, para simular la intemperie a largo plazo en un entorno al aire libre.

EclipseTM marquesina mural



Marquesina para pared ó suelo

La nueva marquesina Eclipse es de una sola pieza para ofrecer protección en una variedad de aplicaciones, por ejemplo, cubiertas de la máquina expendedora, refugios de espera, estaciones de fumar, cajeros automáticos...

- Diseño minimalista en una sola pieza.
- Diseño curvo para evacuación natural de lluvia y nieve.
- Fabricado en Durapol®.
- 4 colores standard a elegir.
- Material reciclado-reciclable
- Fácil instalación
- Opciones de montaje a suelo. Empotrado ó fijación con tornillería a suelo duro.
- Fijaciones y postes con recubrimiento Armortec®

Las marquesina Eclipse es rotomoldeada con Durapol®, dando excelentes resultados de resistencia en la intemperie y a la estabilidad.

El mod. Eclipse tiene la opción de instalarse dos unidades lateralmente ó por la parte de detrás. En cualquiera de las dos opciones, se aplica una tira de sellado de espuma gruesa para crear un sello hermético entre las marquesinas, ó en la pared y la marquesinal.



Dos Eclipse unión lateral



Doble Eclipse postes

Modelos

Individual	Mural, sobre pared	Sobre postes empotrados a suelo	Sobre postes fijación a suelo
Dobles unión posterior	Sobre postes empotrados a suelo		Postes fijación a suelo

Todos los modelos Eclipse, se suministran montados, para una fácil instalación




Doble Eclipse unión lateral

Marquesina polivalente Eclipse

Información técnica

Colores

Dosel: Durapol 4 colores a elegir:



Materiales

Cubierta de Durapol®.

Postes: Acero dulce recubierto de Armortec®

Pesos

Marquesina individual: 17kg

Postes para marquesina individual: 21kg

Postes para marquesina doble: 26kg



Durapol®

Durapol es un material extremadamente resistente , lo que lo hace ideal para su uso en la fabricación de diversos productos. Materiales Durapol es un polímero formulado para soportar condiciones extremas de temperatura y se impacto probado en nuestro laboratorio de control de calidad como parte de nuestro procedimiento de prueba de la norma BS EN ISO 9001:2008. Durapol , es fácil de limpiar y nunca necesita pintura .Disponible en 4 colores.

Armortec® Recubrimiento

ARMORTEC® aporta mayor durabilidad. Sí es arañada la superficie de metal, la corrosión no irá mas allá de la inmediata área dañada.

Los resultados de niebla salina y pruebas de impacto de acero al carbono con y sin recubrimiento Armortec ®




En pruebas de niebla salina con Armortec® cola durabilidad es 5 veces más que con otros procedimientos

Todos los productos descritos, han sido sometidos a pruebas:
1º Choque con martillo metálico,
2º seguido de seis meses en unacámara de niebla salina en el laboratorio de control de calidad del fabricante Glasdon .

Dimensiones

Postes para hormigonar

Postes fijación suelo

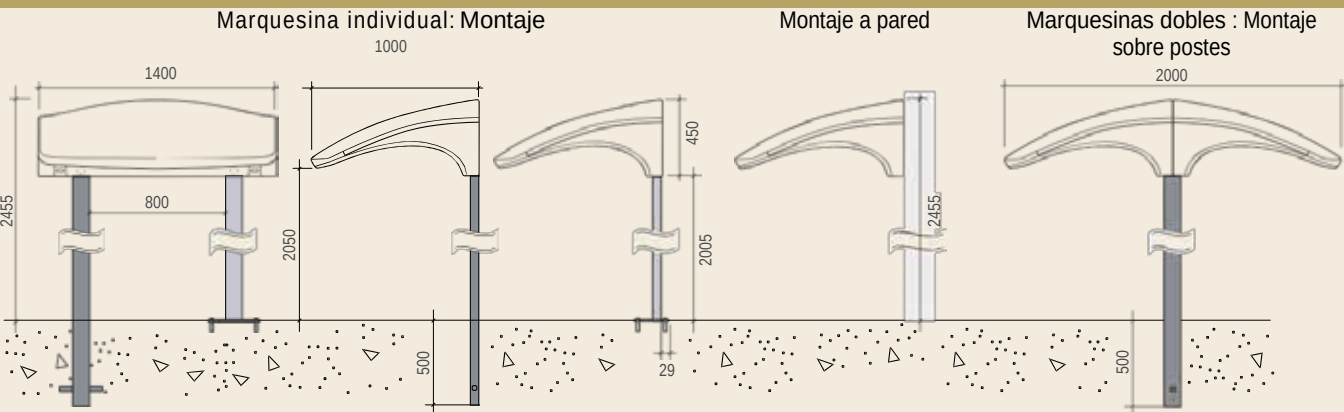

Plazos entrega

3-4 semanas. La marquesina Eclipse se entrega montada para una fácil instalación.

Instalación

Se entregan con manual de instalación. El modelo Eclipse mural se suministra, con el kit de fijación para ladrillo. Donde la pared hay que verificar que sta en buen estado.

La instalación la debe efectuar personal cualificado.Tener en cuenta la naturaleza del muro.Se recomienda que se solicite asesoramiento profesional para el sistema de fijación adecuado.

Símbolos de fumadores

Según la legislación vigente, existe la obligación de mostrar señales de "No Fumar " en ó sobre los locales afectados por la por la prohibición, para que puedan ser vistos y leídos por personas usuarias de dichos locales .

Disponemos de 5 señales de prohibición de no fumar, según legislación vigente .

Las variantes 1 , 2 , 3 y 4 se pueden suministrar , ya sea como una placa de policarbonato A4 o un vinilo adhesivo A4. Las placas de policarbonato impresas en la parte trasera para proteger la cara de la señal de los golpes o arañazos , y son resistentes a los rayos UV y resistente al vandalismo . Los Adhesivos en vinilo son duraderos y resistentes y son adecuados para su uso en interiores . Variante 5 fabricada como una etiqueta impresa diámetro 88mm delante y detrás , ideal para cristal , donde la señal es vista por ambos lados.

1 Zona de fumadores



Para delimitar áreas de fumadores

2 Señal según ley de Scotland



Según ley escocesa.Locales donde se prohíbe fumar

3



Señal de no smoking

Para uso general en locales libres de humo.

4



Señal oficial para England y Irlanda del Norte

Según ley inglesa nort-irlandesa

En entradas de locales libres de humos.

5 No Smoking signo



Para vehículos libres de humo. Adecuados para colocar sobre vidrio

Se visualiza por ambas caras.